ЕМКОСТНОЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК
AR-CM18-3008

Руководство по эксплуатации v. 2022-11-11 DVM

Прибор для контроля уровня сыпучих и жидких материалов в емкостях и резервуарах, сигнализации разрыва лент и ремней приводных механизмов, счета и позиционирования объектов, определения наличия вещества через неметаллическую стенку, в качестве конечных выключателей

ОСОБЕННОСТИ

- Расстояние срабатывания: 8 мм
- Контакт: НО+НЗ
- Тип: NPN или PNP
- Резьба: М18×1
- Длина провода: 1,95 м
- Срабатывание на приближение любых объектов
- Индикатор срабатывания
- Неутопленный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Расстояние срабатывания, мм	8
Типы выходных устройств	Транзисторный ключ NPN или PNP
Контакт	НО+НЗ
Максимальный ток нагрузки, мА	200
Максимальная частота переключения, Гц	200
Диапазон рабочих температур, °С	−20...+70
Питание, В	=6...36
Длина провода, м	1,95 погрешность длины провода ±3%
Резьба	М18×1
Габаритные размеры, мм	27×24×73 (NPN) 27×24×80 (PNP)

Модель	Тип	Контакт	L, мм
AR-CM18-3008NC	NPN	НО+НЗ	73
AR-CM18-3008PC	PNP	НО+НЗ	80

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

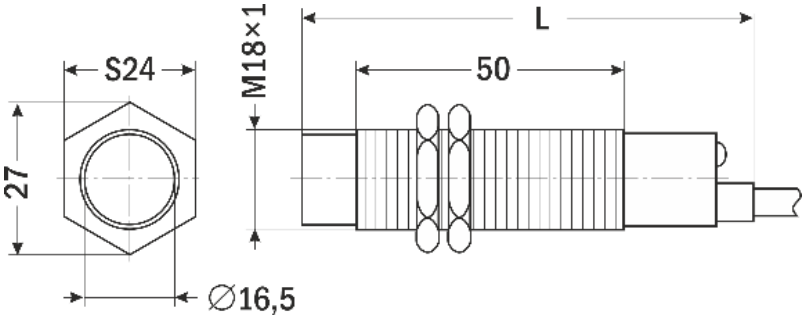

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

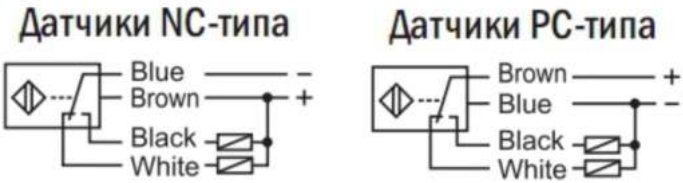

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Дата продажи:

_____

М. П.

ООО "Современные приборы" sovpribor.ru sovpribor@mail.ru