

ИНДУКТИВНЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК AR-LMF6-3008

Руководство по эксплуатации в. 2022-11-07 DVM

Индуктивный бесконтактный выключатель применяется в качестве конечного выключателя, датчика положения, датчика оборотов и количества продукции в автоматических линиях, станках и т. п.

ОСОБЕННОСТИ

- Расстояние срабатывания: 8 мм
- Контакт: НО+НЗ
- Тип: NPN или PNP
- Длина провода: 1,95 м
- Срабатывает при приближении металла
- Нечувствителен к диэлектрикам – обладает высокой защищенностью от помех (рук оператора, эмульсии, воды, смазки и т.д.)
- Индикатор срабатывания




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр	Значение
Расстояние срабатывания, мм	8
Типы выходных устройств	Транзисторный ключ NPN или PNP
Контакт	НО+НЗ
Максимальный ток нагрузки, мА	200
Максимальная частота переключения, Гц	200
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+70
Питание, В	=6...36
Длина провода, м	1,95 погрешность длины провода ±3%
Габаритные размеры, мм	25×25×39

Модель	Тип	Контакт
AR-LMF6-3008NC	NPN	НО+НЗ
AR-LMF6-3008PC	PNP	НО+НЗ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

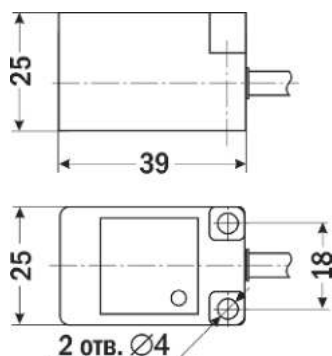

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

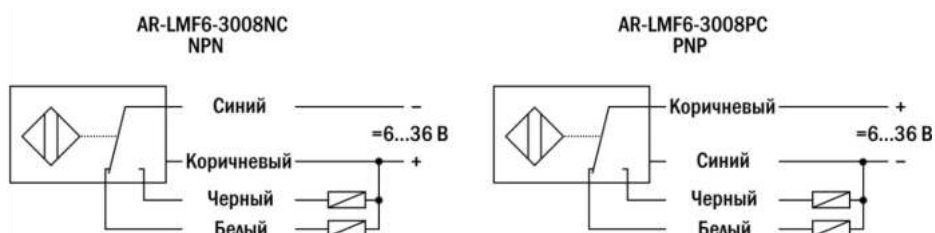

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Дата продажи:

М. П.