

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОРШНЕВОЙ ЛИНЕЙНЫЙ ВИБРАТОР ПВП2-2030

Руководство по эксплуатации в. 2017-12-11 ВАК-ААК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В пневматических поршневых вибраторах ПВП2-2030 за счет возвратно-поступательного движения внутреннего поршня создается направленная (линейная) вибрация с изменяемой амплитудой и частотой. Силу вибрации и частоту колебаний можно регулировать рабочим давлением.

Пневмовибраторы ПВП2-2030 применяются для выбивания прилипания в горловинах, емкостях, элеваторах и бункерах, для устранения «пробок» при перемещении материалов, а также в качестве приводов вибрационных столов.




ОСОБЕННОСТИ

- Корпус из специального алюминиевого сплава.
- Высокая сила вибрации.
- Пониженный уровень шума и расход воздуха.
- Регулируемые частота и амплитуда удара.
- Максимальная рабочая температура: +150°C.
- Рабочее давление: 0,2...0,6 МПа.
- Возможно использование без смазки.
- Простая установка.
- Длительный срок службы.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота колебаний в минуту			Сила вибрации, Н			Потребление воздуха, л/мин			Присоединение
	0,2 МПа	0,4 МПа	0,6 МПа	0,2 МПа	0,4 МПа	0,6 МПа	0,2 МПа	0,4 МПа	0,6 МПа	
ПВП2-2030-25	5840	6950	8780	265	435	825	33	71	108	1/8"
ПВП2-2030-32	2950	4075	5045	285	605	925	50	124	198	1/4"
ПВП2-2030-48	2610	3450	4310	780	1300	2030	96	216	336	3/8"

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ДЛЯ ПВП2-2030-25

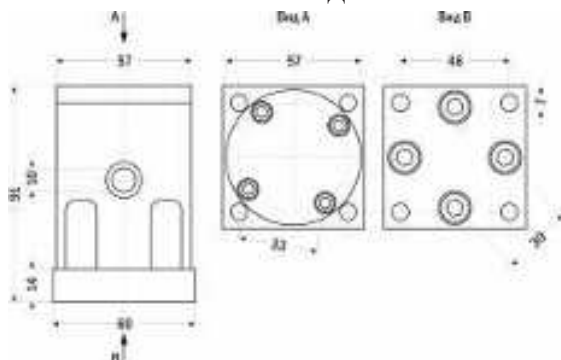

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ДЛЯ ПВП2-2030-32, ПВП2-2030-48

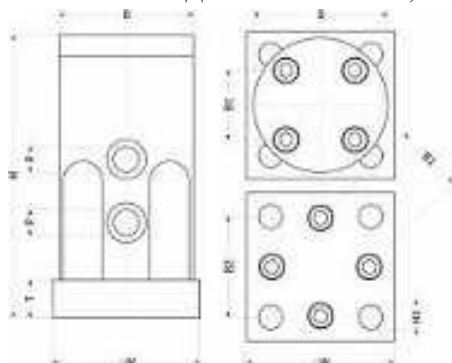

Модель	Размеры, мм						
	H	D	W	T	P	B1	B2
ПВП2-2030-32	143	68	75	19	13	35	51
ПВП2-2030-48	192	92	101	25	17	54	79

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Дата продажи:

М. П.